


budynek ul. Wrocławska 140

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ


SYMBOL		140/0-1
		
UWAGI		OKNO Z RUCHOMYM SZLUPKIEM, GÓRNA RAMA POSZERZONA NA NAWETRZNIK
WYMIAR OKNA	SZER.	104
	WYS.	164
PARAPET WEWN. GŁĘB.		34
PARAPET ZEWN. GŁĘB.		30
PARTER		2
1 PIĘTRO		4
ŁĄCZNIE		6

MATERIAŁY:


1. Okna PCV, szkło dwukomorowe (trzyzybowe), profile białe, z gwarancją długiego zachowania koloru.  
Minimalna izolacyjność akustyczna okien 42dB. Wskaźniki adaptacyjne nie gorsze niż C=-1, C<sub>tr</sub>=-4.  
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<sub>(max)</sub>=1,1 [W/m²K], zalecany współczynnik U<sub>(max)</sub>=0,9 [W/m²K].
2. w każdym oknie nawietrzak okienny biały z możliwością przymknięcia, minimalna izolacyjność akustyczna 42dB
3. parapet wewnętrzny z płyty MDF laminowanej w kolorze białym
4. parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej w kolorze jasno szarym RAL 7035

UWAGI:

- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PIECÓW GAZOWYCH LUB NA PALIWA STAŁE NALEŻY ZAPEWNIĆ WYMAGANY NAPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ!
- przed zamówieniem stolarki należy każdorazowo zweryfikować wymiary na budowie
- stolarka pokazana w zestawieniu w widoku od wewnątrz
- zakłada się montaż okien w miejscu istniejących, z pozostawieniem węgarzków
- dopuszcza się możliwość zamiany sposobu otwierania okna (prawe/lewe) lub lokalizacji kwatery uchylnej na etapie wykonywania pomiarów przed produkcją
- w przypadku planowania ocieplenia ścian w terminie zbliżonym do wymiany okien głębokość parapetów okiennych należy skoordynować z grubością izolacji termicznej

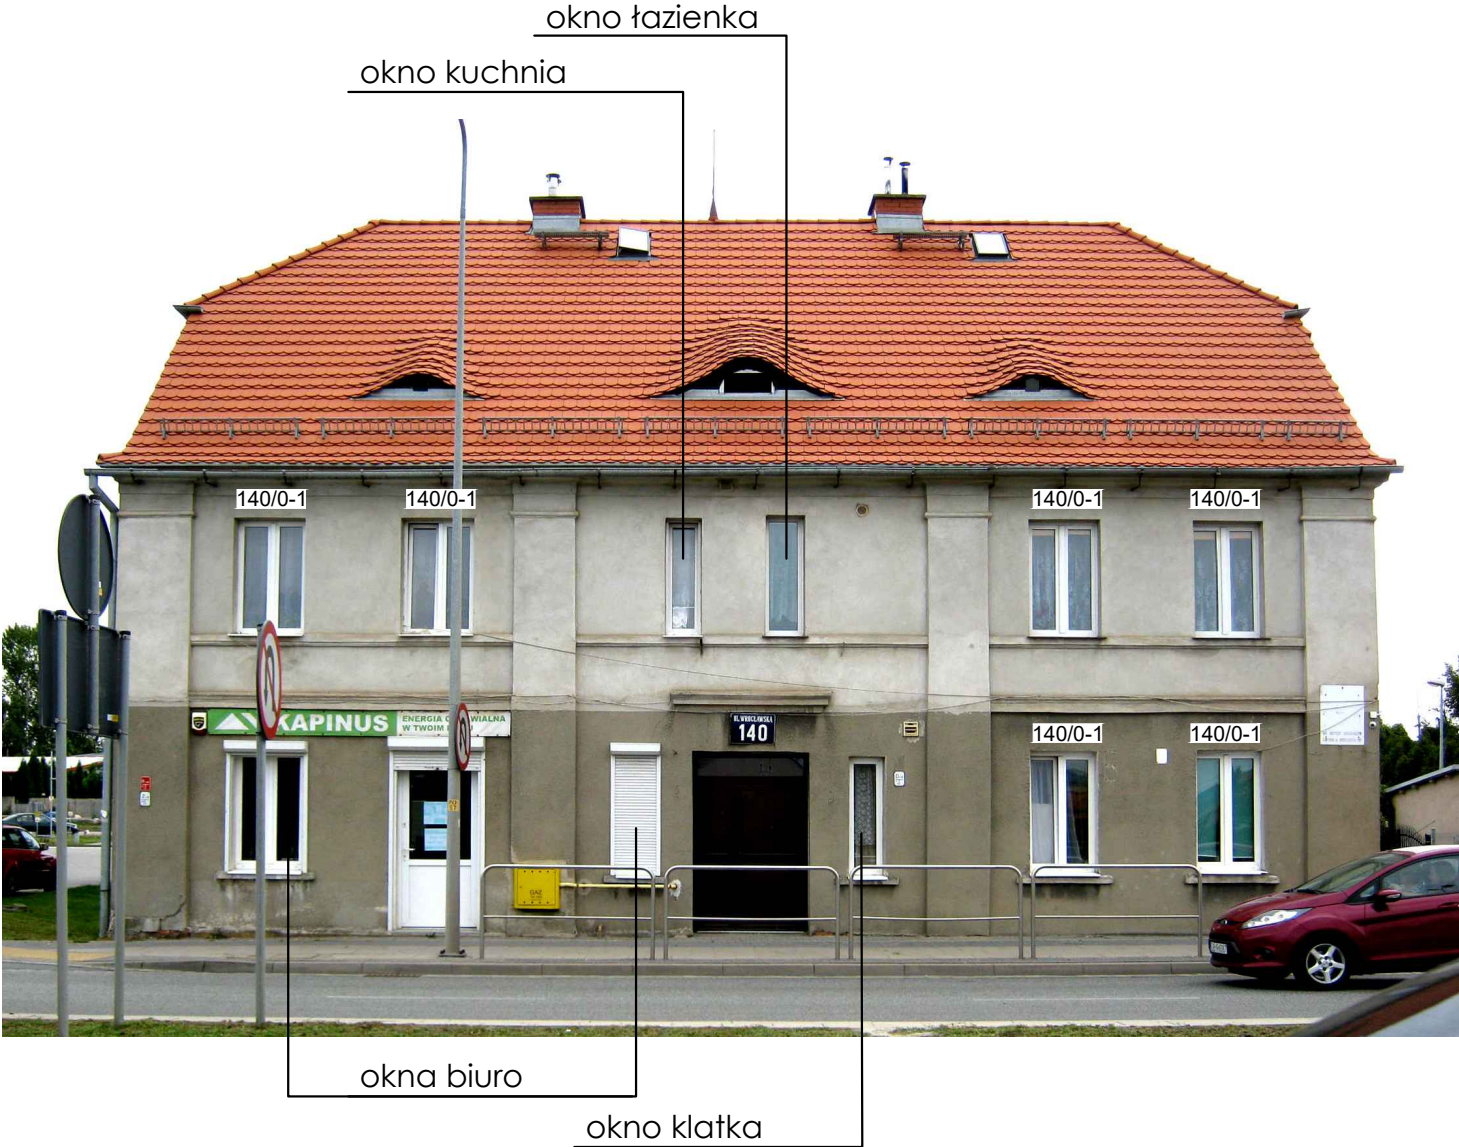

Okna w pomieszczeniach niemieszkalnych i pomocniczych (biura, klatki schodowe, kuchnia, łazienka) nie podlegają wymianie.

INWESTOR	GMINA WAŁBRZYCH ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA UL. MATEJKI 1 58-300 WAŁBRZYCH <small>www.zdkium.walbrzych.pl, e - mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl</small>			
	 <b>BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW</b> <b>"BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o.</b> <small>UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</small>			
NAZWA ZADANIA	<b>Wymiana okien w budynkach mieszkalnych wynikająca z analizy porealizacyjnej wykonanej dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu</b>			
TYTUŁ RYSUNKU	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI W BUDYNKU NR 140</b>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant główny	mgr inż. Marek Sopot	drogi	220/98/UW	
Projektant	mgr inż. Monika Kolodziej	arch.	523/94/UW	
Projektant	mgr inż. Piotr Jordan	konstrukcyjna	190/98/UW	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Jordan	konstrukcyjna	121/88/UW	
NR UMOWY	SKALA	DATA	TOM	NR RYS.
	---	01.2019	04	<b>04-OK-140.1</b>