







Studnia D1.1

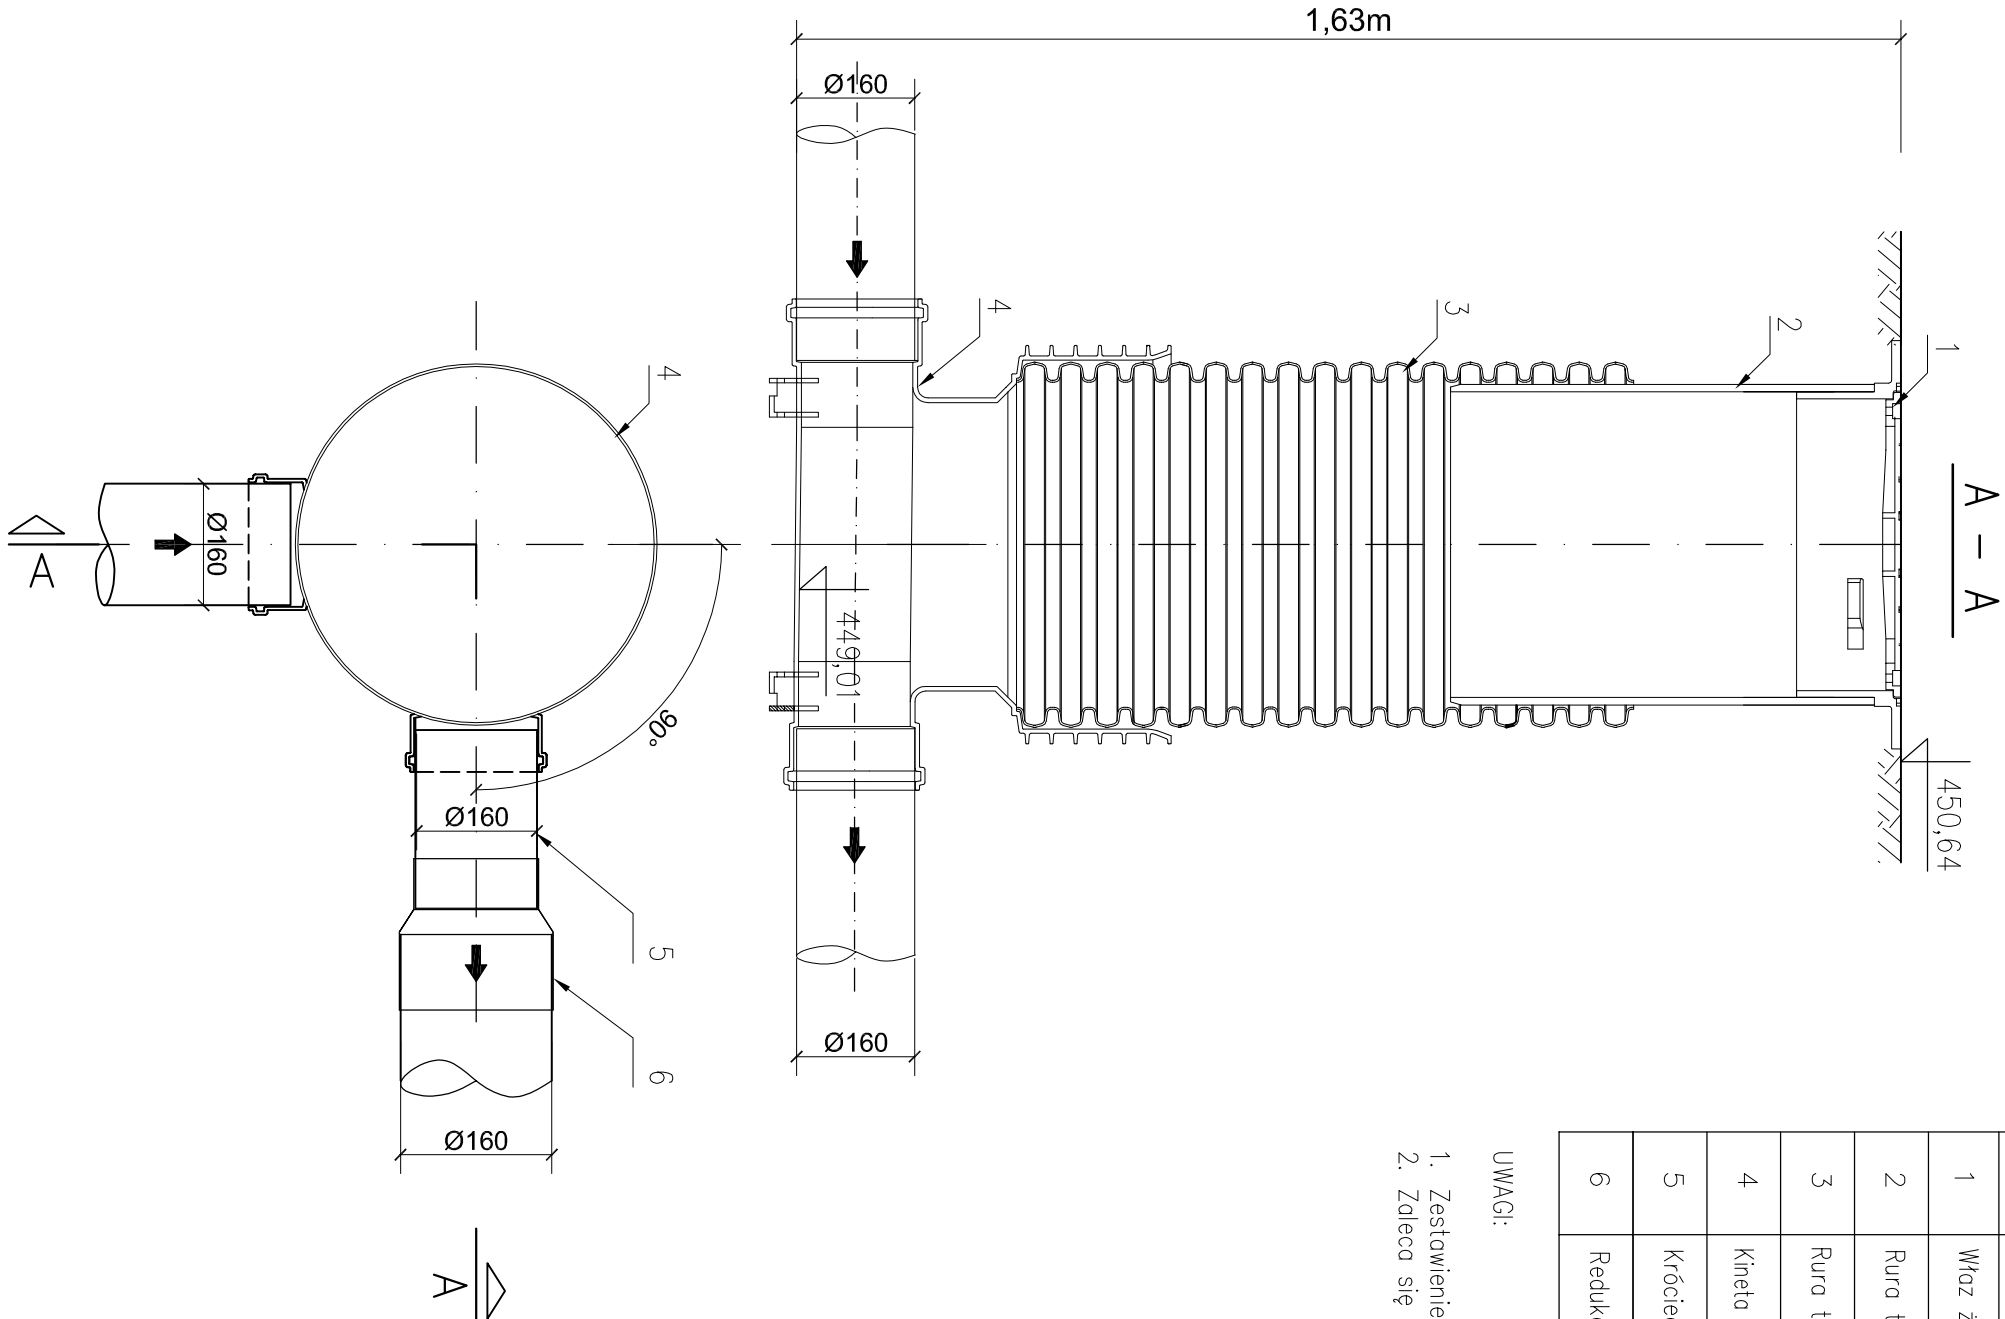

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA JEDNEJ STUDI DN425			
Nr	Element	Ilość	Materiał
1	Właz żeliwny kanałowy okrągły klasy D400	1	żeliwo
2	Rura teleskopowa z uszczelką DN425 H=400mm	1	PP
3	Rura trzonowa DN425	1	PP
4	Kineta przełotowa DN425 dla wlotu DN160 (typ J 90°)	1	PP
5	Króciec bosy DN160 L=250mm	1	PP
6	Redukcja ekscentryczna DN200/160	1	PP

- UWAGI:
- Zestawienie studni w części tabelarycznej.
  - Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych.

 <b>Fundusze Europejskie</b> Pomoc Techniczna		 <b>Rzeczpospolita Polska</b>		 <b>Unia Europejska</b> Fundusz Spójności							
Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzyska” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
Inwestor											
 <b>ZDKIUM</b> WĄLBRSZYCH						GMINA WĄLBRSZYCH PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WĄLBRSZYCH ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WĄLBRSZYCHU UL. MATEJKI 1, 58-300 WĄLBRSZYCH					
Jednostka projektowa											
 <b>BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW</b> "BBKS-PROJEKT" <b>Sp. z o.o.</b> UL. OJCA BEZYMIA 10/1, 53-204 WROCŁAW TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e-mail: sekretariat@bbks-projekt.pl											
Stadium		Zamierzenie budowlane									
PROJEKT WYKONAWCZY		ZADANIE 4 - "Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy w Wałbrzychu "Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu"									
Nr tomu		Obiekt budowlany									
02		Plac Konstytucji 3 Maja									
Branża		Tytuł rysunku									
OW		SCHEMAT STUDNI DN425 Z PP									
Stanowisko		Inicj i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych / specjalność							
Projektant branży sanitarnej				Podpis							
Opracowała:											
Sprawdzający branży sanitarnej											
Nr umowy ZDKIUM/UM/ANW/53-W/2019 ZDKIUM/UM/ANW/53-W/2019		Data opracowania 11/2019		Skala 1:10							
				Nr rys. PW-02-OW-4.2							
				Arkusz 1/1							